


SMA 同轴衰减器技术规格

1、特点：

本系列同轴衰减器采用氮化铝电阻片及无铅工艺设计制造，接头符合 MIL-C-39012 标准。产品具有精度高，寿命长，无毒环保等特点。

2、应用：

本系列误差器可用于各种测试，终端匹配等。如果功放的测试调节功分耦合端口匹配等。

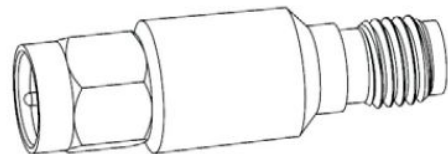

3、安装使用：

本品的安装应避免直接雨淋，散热片应垂直方向安装，散热器周围应有足够通风空间以利散热。

4、技术参数：

型号	INLO-ATS-(1/2/3/5/6/10/15/20/30)-2		
阻抗	50 Ω	频率范围	DC-6.0GHz
驻波比	≤1.20	功率	2W
温度特征	-55℃至+125℃	三阶互调	≤-120dBc
衰减值	1/2/3/5/6/10/15/20/30dB	衰减精度	1-10±0.5dB
			15-30±1dB

5、衰减器尺寸（单位：mm）：

