



大功率同轴负载技术规格

1、特点：

本系列同轴负载采用氮化铝电阻片及无铅工艺设计制造，接头符合 MIL-C-39012 标准。产品具有精度高，寿命长，无毒环保等特点。

2、应用：

本系列误差器可用于各种测试，终端匹配等。如果功放的测试调节功分耦合端口匹配等。


3、安装使用：

本品的安装应避免直接雨淋，散热片应垂直方向安装，散热器周围应有足够通风空间以利散热。





4、技术参数：

型号	INLO-TERN-(5/10/25/50/100/200/300)
频率范围（GHz）	DC-3.0
功率（W）	5/10/25/50/100/200/300
驻波比	≤ 1.20
阻抗（ Ω ）	50
接头类型	N-F
三阶互调（dBc）	≤ -120
工作温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）	-55°C to $+125^{\circ}\text{C}$



4、型号及外观尺寸图（单位：mm）：

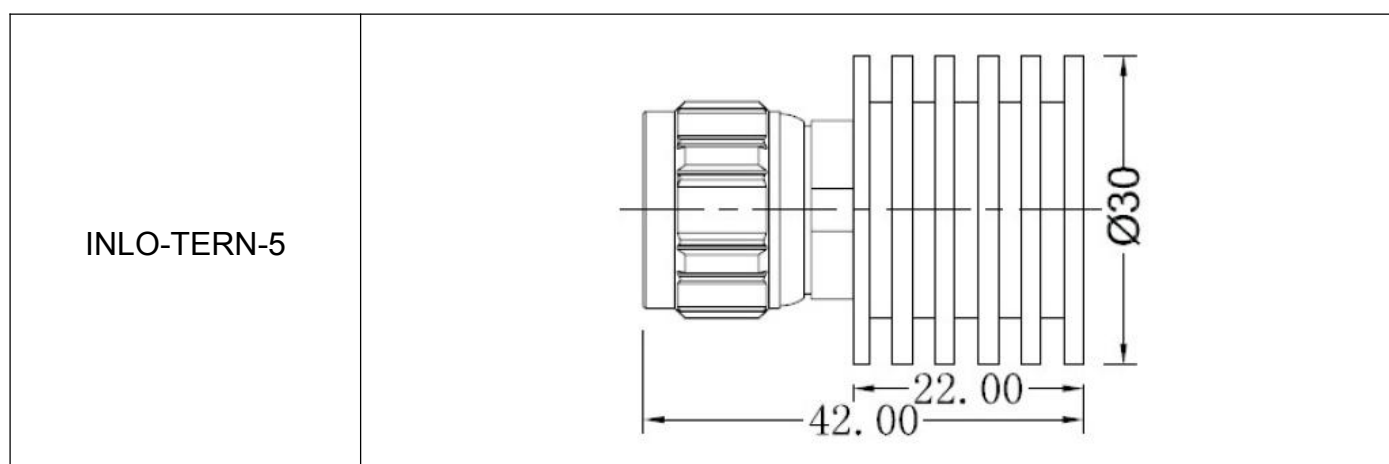

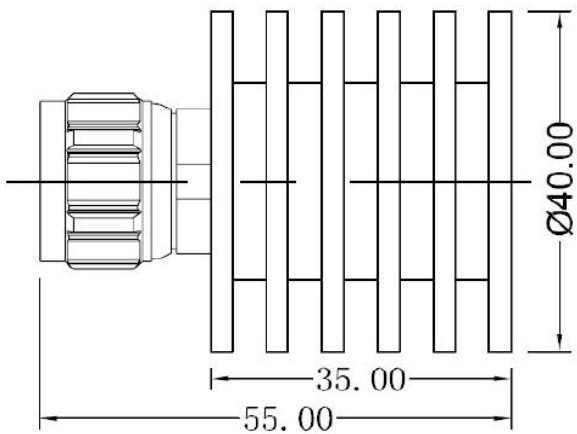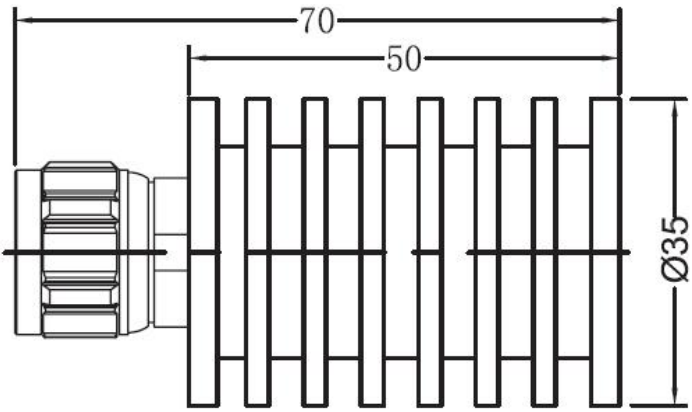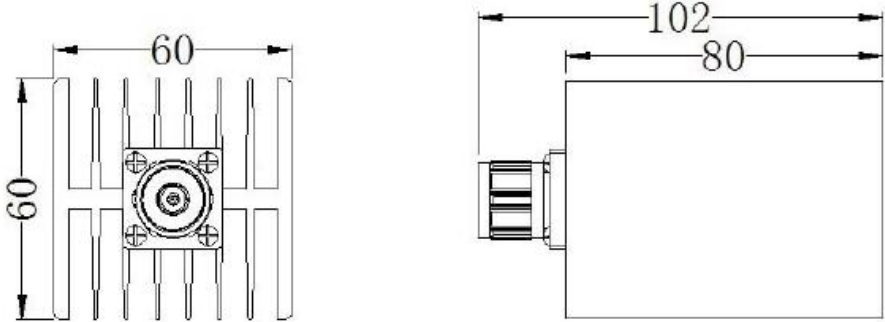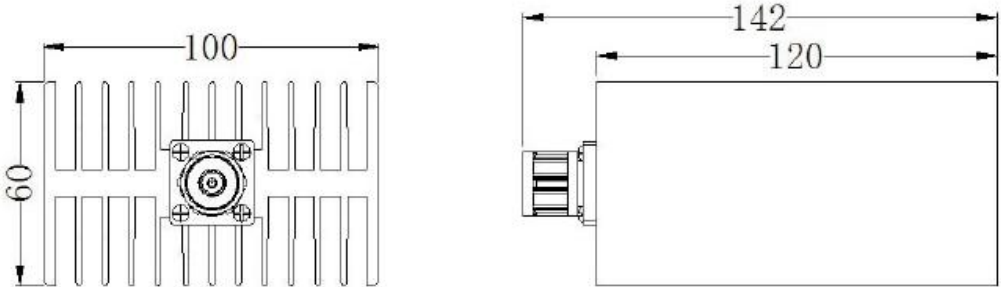

INLO-TERN-10	
INLO-TERN- (20/25)	
INLO-TERN-50	
INLO-TERN-100	

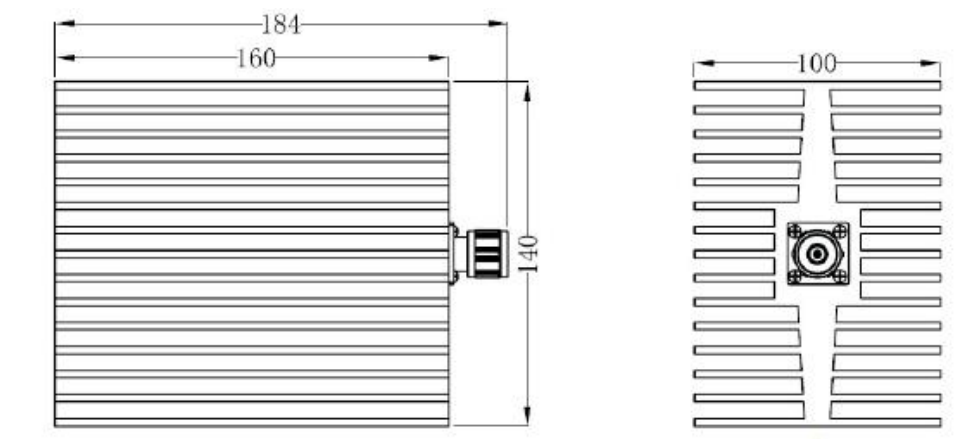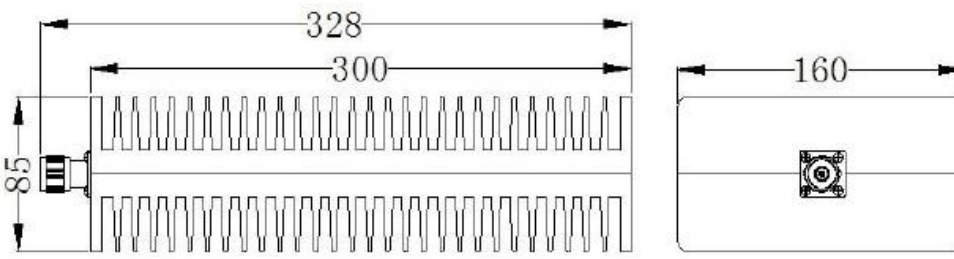

INLO-TERN-200	 Technical drawing of the INLO-TERN-200 attenuator. The side view shows a rectangular device with a width of 184 and a depth of 160. The height of the main body is 140. The top view shows a rectangular layout with a width of 100.
INLO-TERN-300	 Technical drawing of the INLO-TERN-300 attenuator. The side view shows a rectangular device with a width of 328 and a depth of 300. The height of the main body is 85. The top view shows a rectangular layout with a width of 160.