

N型直流隔断器技术规格

1、特点:

本系列直流隔断器采用氮化铝电阻片及无铅工艺设计制造,接头符合 MIL-C-39012 标准。产品具有精度高,寿命长,无毒环保等特点。

2、应用:

本系列直流隔断器可用于各种测试,终端隔断直流等。


3、安装使用:

本品的安装应避免直接雨淋,散热片应垂直方向安装,散热器周围应有足够通风空间以利散热。

4、技术参数:

型号	INLO-DBN6-2		
阻抗	50	频率范围	DC-6.0GHz
驻波比	1.25	功率	2W
温度特征	-30 至+70	隔直电压范围	50V
接入损耗	0.5dB	接头类型	N 型

5、直流隔断器尺寸(单位:mm):

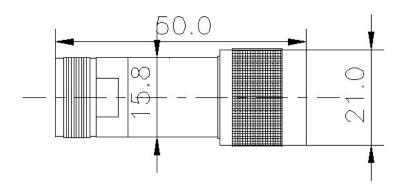

N 型直流隔断器



TEL: 0755-23088037/ FAX: 0755-23088037